




REKA

Kedlen, hvor kun fantasien sætter grænser!

Billig varme - slip for alle statsafgifter - brug fast brændsel såsom halm, træ m.m.

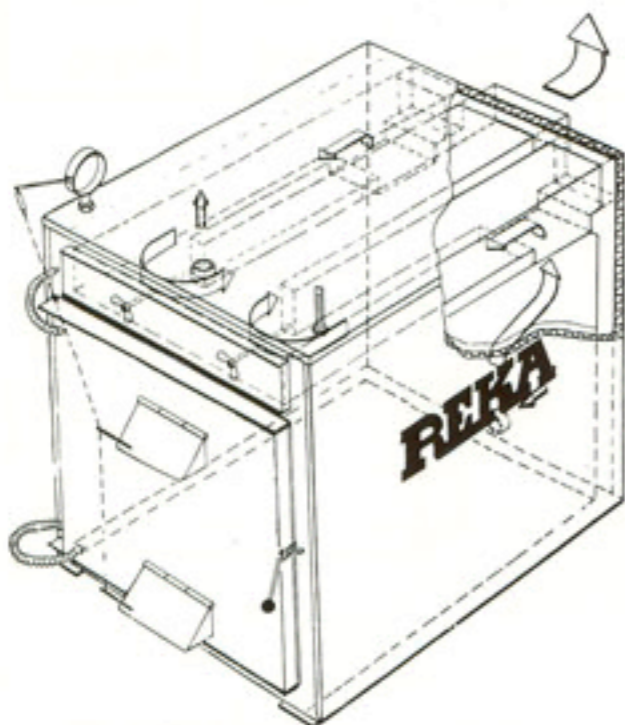

REKA tretræks-kanalrørskedler type HK 22-38 til HK 125 er kedler med åben bund, hvor kun fantasien sætter grænser for virkningsgrad, praktisk betjening m.m.

Kedler med åben bund giver generelt meget store fordele, idet et ildfast, murret fundament giver høj forbrændingstemperatur og kan udformes efter ethvert behov, ønske og fantasi samt give optimal virkningsgrad og effekt ved enhver form for fast brændsel. Hertil kommer, at alle former for automatiske fyringsanlæg kan monteres.

Tretræks-systemet (røgkanaler) er placeret oven på fyrboxen og består af 2 kanaler i HK 22-38 og HK 30-48. I typerne HK 65 til HK 125 består tretræks-systemet af 3 kanaler, alle omgivet af vand. Disse kanaler giver en passende afkøling af røggassen, inden den når skorstenen. Ønskes der yderligere afkøling af røggassen, indlægges der løse svølersplader i røgkanalerne.


REKA tretræks-kanalrørskedel vist monteret på ildfast fundament med rist og askelager for manuel fyring halm/træ.

ØIVER FØLGENDE FORDELE:

- ★ stor ydelse på kedlen
- ★ ved kraftig forbrænding høj Co₂%/virkningsgrad
- ★ ved indfyring altid fuld volumen i fyrbox
- ★ formindsker pulsationer i kedel
- ★ asken altid fuldt udbrændt
- ★ asken er delvis kold og støver mindre ved udtagning
- ★ lang tid mellem asketømning
- ★ giver mindre sodafsætning i røgslag og skorsten
- ★ tæring i fyrbox undgås

NB: Kedlen med rist skal helst køre med akk-tank af rimelig størrelse, da forbrændingen generelt foregår ret kraftig og ikke er så let at neddæmpe.

Brændslet tændes altid foroven. Anlægget er praktisk og kræver meget lidt pasning.

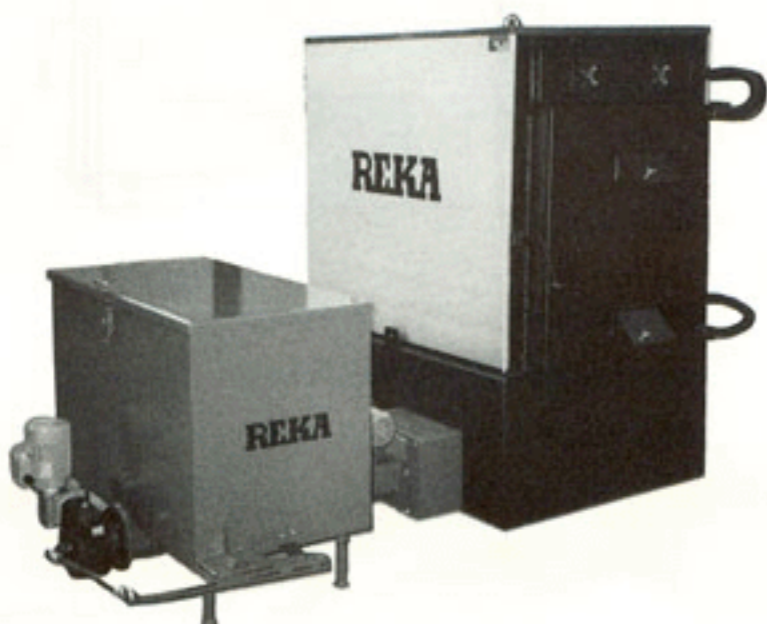

REKA-tretræks-kanalrørskedel vist monteret med ildfast fundament og fuldautomatisk stokeranlæg for træpiller, træflis, spåner, nøddeskaller, halmpiller m.m.

Automatisk askeudtag kan også monteres.

- ★ Brændkammeret i kedlerne er udført i 6-8 mm kedelplade.
- ★ Røgsuger kan monteres, hvis skorstenstræk ikke er tilstrækkeligt.
- ★ Isolering: 50 mm mineraluld beklædt med 1,0 mm aluzinkplade.
- ★ Fundamentstegning kan rekvireres hos REKA.

SINDAL V.V.S.

Aut. installer Arne Nielsen
Hedekundsvej 19 . 9870 Sindal
Tlf. 98936266